
Informations sur le produit

12 40 200

KNIPEX EvoStrip

Pince à dénuder auto-ajustable

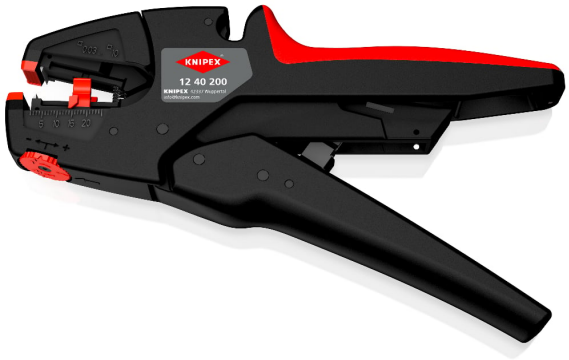


- Dénudage sans effort dans une large gamme de capacités de 0,03 à 10,0 mm² / AWG 32 - 8
- Aucun dommage aux conducteurs grâce à l'adaptation automatique aux différentes sections de conducteurs
- Avec sa poignée bi-matière et sa largeur de manche confortable, il tient confortablement dans la main et protège les mains grâce à sa conception ingénieuse

- Applications polyvalentes grâce à une plage de dénudage généreuse de 3 à 22 mm, voire 25 mm sans butée de longueur
- Molette de réglage réglable par incréments fins : la profondeur de coupe réglable permet à la pince de maîtriser même les matériaux isolants les plus exigeants, y compris dans des conditions de température extrêmes
- Le coupe-câble monté sur le dessus pour conducteurs en cuivre et en aluminium offre une visibilité maximale : position de coupe exacte toujours visible grâce au marquage apparent, coupes nettes grâce à la géométrie optimisée du taillant de coupe pour conducteurs multibrins fins jusqu'à 10 mm², conducteurs massifs jusqu'à 6 mm²
- Pour conducteurs massifs, multibrins et à brins fins avec isolation en plastique ou en caoutchouc, également pour câbles plats jusqu'à 10 mm de large
- La garde prononcée de la poignée et son revêtement antidérapant devant le coupe-câble offrent une prise en main fiable et sécurisée
- Avec oeillet d'attache intégré dans le manche : pour une protection fiable des outils lors de travaux en hauteur, conforme à la norme ANSI et compatible avec le système d'attache antichute KNIPEX Tethered Tools
- Mécanisme souple qui garantit des performances à long terme et un travail confortable grâce à un faible niveau sonore d'utilisation
- Des lames de dénudage de haute qualité et résistantes à l'usure et du plastique renforcé de fibres de verre garantissent des performances durables – pour des milliers de cycles de dénudage sans compromis. Les lames peuvent être remplacées rapidement et à moindre coût lorsqu'elles sont usées.
- Pour dénuder les minces câbles plats de 10 mm de large maximum en une seule opération

Informations générales	
Réf.	12 40 200
EAN	4003773026662
Poids	202 g
Dimensions	200 x 95 x 21 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs


KNIPEX Quality – Made in Germany

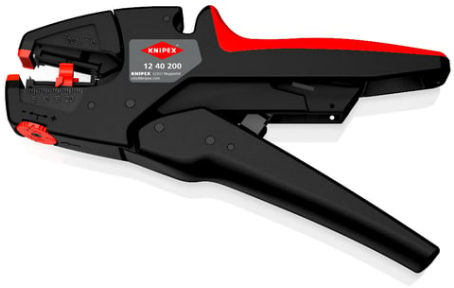








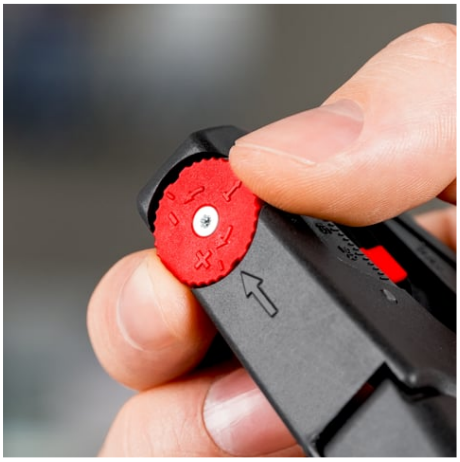



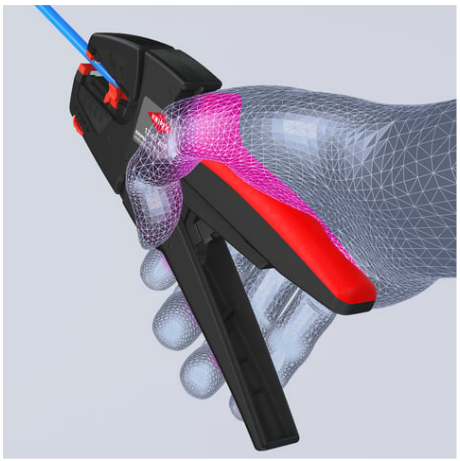


KNIPEX
12 40 200