
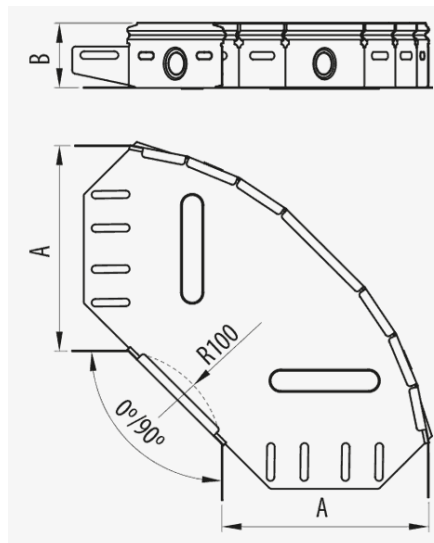


Courbe Adjustable Click

1/6

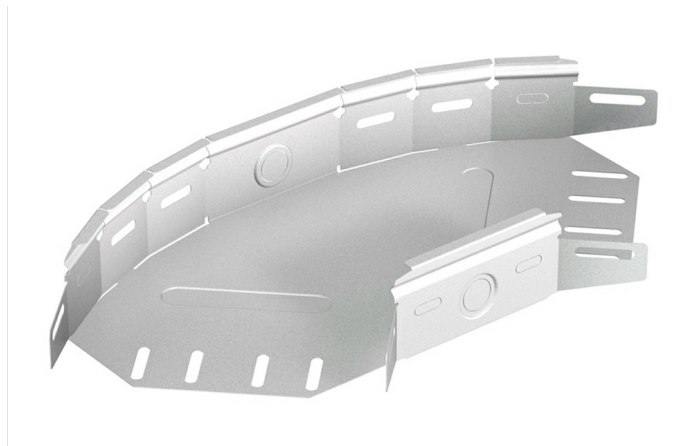

Description

Courbe métallique réglable pour différents angles à des degrés divers dans une installation électrique avec dalle Pemsaband® et Inducanal®. Il permet la création d'angles de 0 à 90 °. Assemblage de connexion rapide à l'aide du système Click sans éclisses. Fabriqué en acier de différentes tailles et Systèmes de Protection.

Avantages

Les pièces en système de protection PG sont fournies à plat pour un montage ultérieur, ce qui en réduit le volume et en facilite le stockage et le transport.

Assemblage par système de connexion rapide sans connexions.

Sa conception permet de régler l'angle d'ouverture de la courbe.

Disponible en différentes tailles et systèmes de protection: PG, GC et INOX 304 et INOX 316L.

Applications

Capable de tourner à différents degrés, en s'adaptant à la courbure nécessaire dans les systèmes de chemins de câble Pemsaband® One perforée et pleine, la gestion des câbles dans les installations électriques et de télécommunication dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux publics, les installations industrielles, le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics							ETIM
 35, 60	 100, 150, 200, 300	 100	 1	 20 J	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	EC002400

Ⓢ	CEC 61537			Ref	kg/u	Ⓜ
PG	Classe 3	35	100	70028110	0.251	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	35	150	70028115	0.403	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	35	200	70028120	0.545	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	35	300	70028130	0.955	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	100	70028210	0.331	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	150	70028215	0.500	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	200	70028220	0.642	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	300	70028230	1.090	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	35	100	70038110	0.270	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	35	150	70038115	0.434	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	35	200	70038120	0.586	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	35	300	70038130	1.030	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	60	100	70038210	0.357	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	60	150	70038215	0.538	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	60	200	70038220	0.690	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	60	300	70038230	1.170	Acier avec prot. superficielle
INOX	Classe 9C	60	100	70058210	0.290	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	150	70058215	0.438	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	200	70058220	0.562	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	300	70058230	0.949	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9D	60	100	70068210	0.290	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	150	70068215	0.438	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	200	70068220	0.562	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	300	70068230	0.949	Acier inox AISI 316L
AZ+	Classe 8	60	100	82003861	0.331	Acier avec prot. superficielle
AZ+	Classe 8	60	150	82003862	0.500	Acier avec prot. superficielle
AZ+	Classe 8	60	200	82003863	0.642	Acier avec prot. superficielle
AZ+	Classe 8	60	300	82003864	1.090	Acier avec prot. superficielle

Ⓢ Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /

Courbe Adjustable Click

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique


TPV - Thermoplastique



Courbe Adjustable Click

4/6

Product applications

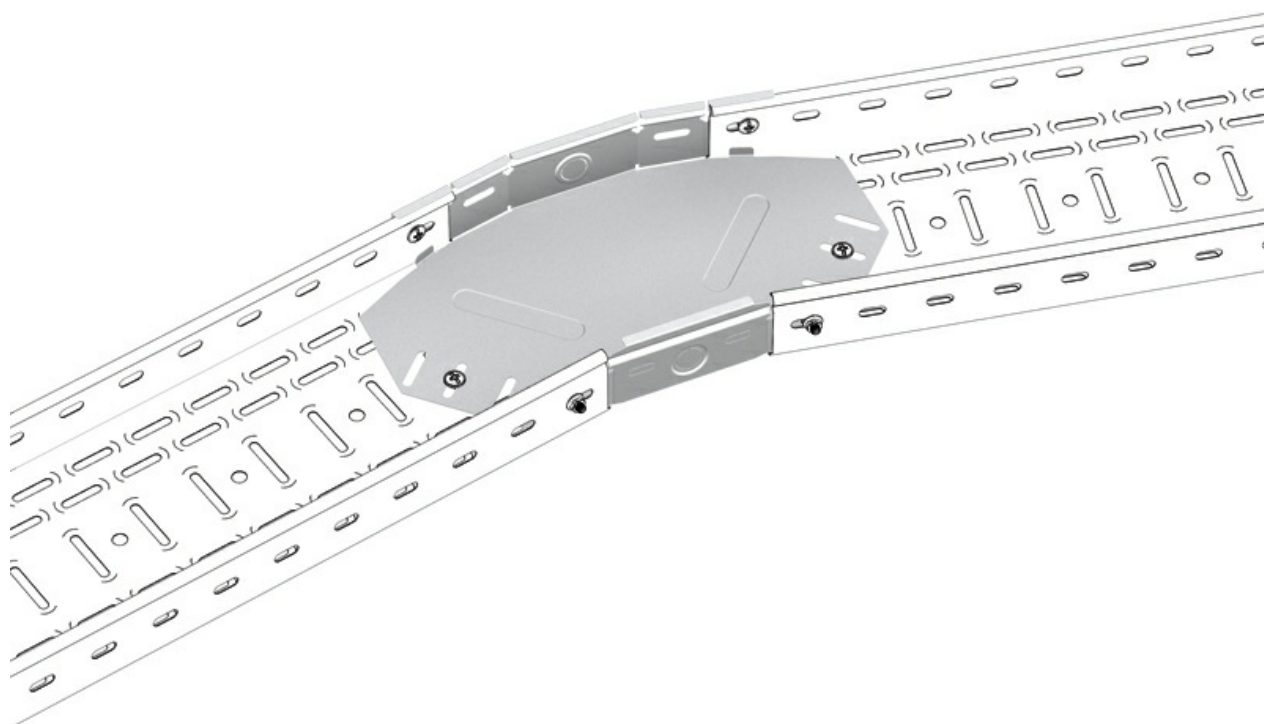

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Courbe Adjustable Click



Courbe Adjustable Click

